



Z.P.P.E. POLVISION
ul. Chorwacka 41, 51-107 Wrocław
tel./fax (71) 327 45 94
biuro@polvision.com.pl

KARTA CYFROWEJ REJESTRACJI WIZJI

GEOVISION GV-650

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU




PRZEZNACZENIE

GV-650 to karta DVR przeznaczona dla systemów monitorowania o małym natężeniu ruchu oraz nie wymagających rejestracji w czasie rzeczywistym.




Z.P.P.E. POLVISION
ul. Chorwacka 41, 51-107 Wrocław
tel./fax (71) 327 45 94
biuro@polvision.com.pl

WYPOSAŻENIE

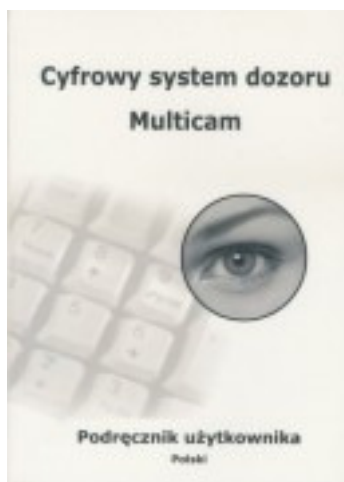

Podręcznik użytkownika w polskiej wersji



Płyta z oprogramowaniem w polskiej wersji



Kabel wideo 1-8 / audio 1-2
(tylko w wersjach 8, 12 i 16 kan.)



Karta ze złączami i okablowaniem audio
(tylko w wersji 4 kan.)



Kabel wideo 9-16
(tylko w wersjach 12 i 16 kan.)



PARAMETRY TECHNICZNE

Złącza	DB15 x 2 lub BNC x 4 (w zależności od wersji)
Liczba wejść wideo	4, 8, 12 lub 16 (w zależności od wersji)
Liczba wejść audio	2
Rejestracja	50 kl./s PAL, 60 kl./s NTSC
Podgląd	50 kl./s PAL, 60 kl./s NTSC
Rozdzielczość	NTSC: 720 x 480, 720 x 480 bez przeplotu, 720 x 240, 640 x 480, 640 x 480 bez przeplotu, 640 x 240, 320 x 240 PAL: 720 x 576, 720 x 576 bez przeplotu, 720 x 288, 640 x 480, 640 x 480 bez przeplotu, 640 x 240, 320 x 240
Kompresja	Wavelet, MPEG-4, GeoMPEG-4 (max 300:1)
Tryby nagrywania	Ciągły, detekcja ruchu, harmonogram, monitorowanie we/wy
Funkcje sieciowe	TCP / IP, LAN, WAN, Internet, Modem, ISDN
Wymagania:	
System operacyjny	Windows 2000 / XP / 2003
Wersja Direct X	9.0 lub nowsza
Płyta główna	UWAGA! Płyta główna nie może być oparta na chipsetach VIA
Procesor	Pentium 4 2.0 GHz
Pamięć RAM	256 MB DDR SDRAM
Miejsce na dysku	80 GB
Karta graficzna	NVIDIA GeForce2 MX200 32 MB
Obsługa PTZ	Ademco Jupiter, BOSCH TC700 & TC8560, Canon VC-C3 / VC-C4, Chiper CPT-V9KRV, Directed Perception PTU-D46, Dong Yang DOH-240, DynaColor D-7720 / 7722, Elbex, GANZ ZC-S122, JEC, Kalatel CyberDome, Kampro K-ZC23, Kenko DMP23H1, Lilin PIH, Minking Minking, Minking Yaan, Panasonic WV-CS850 / 854, Pelco Spectra D-protocol / P-protocol, Samsung SCC-641 / 643, Pelco Spectra 3, SAE DR-E588, Samsung SPD-1600, Sensormatic Ultra IV, Sony DVI-D100, TOA CC551
Wymiary	175 mm x 98 mm