

DC475




ASSA ABLOY DC475
Zamykacz podłogowy z regulowaną siłą zamykania dla dużych i bardzo ciężkich drzwi.
Certyfikat zgodny z EN1154, rozmiar 3-6
Odpowiedni dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
Dla podwójnych i pojedynczych drzwi do 300kg.

- Charakterystyka DC475**
- Zamykanie od 175°z kontrolą hydrauliczną od 150°.
 - Dwa termodynamiczne zawory dla stałej wydajności.
 - Regulacja szybkości zamykania drzwi i zatraskiwania poprzez regulowanie frontowych zaworów.
 - Funkcja back-check.
 - Stalowa obudowa.
 - Skrzynka samozamykacza ocynkowana.
 - Wymienne trzpienie od 0 do +30mm.
 - Dostępne bez stałego otwarcia, z kątem stałego otwarcia 90° i 105°.



DC475.2					
		ASSA ABLOY Italia S.p.A. Via Modena, 68 40017 San Giovanni in Persicoto Bologna - Italy		04	
0425 DO.0683	EN 1154:1996+A1:2002	3	6	1	4

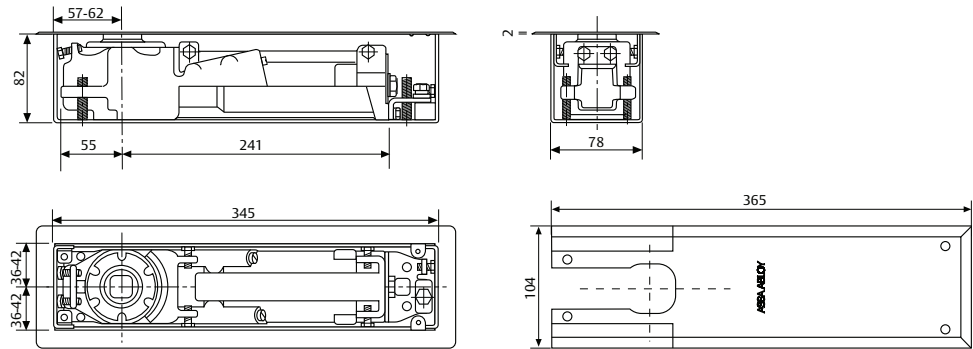

DC475

Dane techniczne

Dane techniczne	
Zmienna regulacja siły zamykania	EN 3 -6
Szerokość drzwi do	1400 mm
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa	Tak
Kierunek otwierania/zamykania drzwi	Lewe/Prawe lub podwójne
Szybkość zamykania	Pomiędzy 150°-0°
Prędkość zatraskiwania	Pomiędzy 15°-0°
Opcja stałego otwarcia	90°/105°/Brak stałego otwarcia
Waga	7.3 kg
Wysokość	82 mm
Szerokość	78 mm
Długość	345 mm
Certyfikat zgodny z	EN 1154
Znak CE dla wyrobów budowlanych	Tak

Tutaj znajdują się indywidualne zalety modeli samozamykaczy.

Segmenty:	Zalety
Architekci	- Szeroki zakres zastosowań: do drzwi przeciwpożarowych, przeciwdymowych oraz do drzwi standardowych. - Stałe otwarcie na 90°, 105° oraz bez stałego otwarcia. - Dostępne trzpienie: kwadratowe włoskie, kwadratowe francuskie, prostokątne niemieckie. - Wykończenia architektoniczne: płyta z polerowanej stali nierdzewnej, matowej stali nierdzewnej, polerowanego mosiądzu.
Budowlańcy i Instalatorzy	- Uniwersalny do drzwi lewych i prawych oraz podwójnych. - Zawór ciśnieniowy do ochrony przed nadużyciem. - Możliwość regulacji z obudową aby rozwiązać problemy montażu bez zdejmowania drzwi.
Handel	- Redukcja kosztów zapasów dzięki modułowej gamie produktów. - Jeden produkt pasujący do wszystkich aplikacji. - Akcesoria uzupełniające dostępne dla całej gamy produktów.
Użytkownik	- Regulowana siła otwierania/zamykania aby zaspokoić potrzeby użytkownika i wymagania konstrukcyjne drzwi. - Łatwiejsze otwieranie drzwi i łatwiejszy dostęp ze względu na technologię cam-motion. - Funkcja regulacji tłumienia otwierania BC zapewnia ochronę dla drzwi i ścian.

Specyfikacja dla DC475
Zamykacz podłogowy ASSA ABLOY DC475 z technologią cam action zgodny z EN 1154

- Regulowana siła zamykania, EN rozmiar 3-6, dla drzwi do szerokości 1400 mm
- Regulowana szybkość zamykania i zatraskiwania poprzez regulację frontowych zaworów.
- Znak CE
- Regulacja wysokości o 9 mm
- Odpowiednie do lewych i prawych drzwi

- Akcesoria:
- ☐ AC115 - Odwracalne dolne ramię. Włoski trzpień
 - ☐ AC393 - Odwracalne dolne ramię. Niemiecki trzpień
 - ☐ AC8 - Podwójna górna oś
 - ☐ AC583 - Prawe i lewe dolne ramię. Kwadratowy włoski trzpień.
 - ☐ AC392 - Prawe i lewe dolne ramię. Niemiecki trzpień
 - ☐ AC384 - Górna oś dla lewych i prawych drzwi
- ☐ AC373 - Prawe dolne ramię. Kwadratowy francuski trzpień.
 - ☐ AC374 - Lewe dolne ramię. Kwadratowy francuski trzpień.
 - ☐ AC612- Uszczelniające składniki samozamykacza podłogowego.
- Pokrywy AC269:
- ☐ Polerowana stal nierdzewna A0269IR
 - ☐ Matowa stal nierdzewnaA0269HR
 - ☐ Mosiądz polerowany A0269PR